用　途　・　特　徴

・果樹、野菜、花、庭木などの消毒にお使いください。
・軽量化設計されていますので扱いやすくなっています。
・手元の握りを回すことにより、広角～直射まで噴角調整が出来ますので遠近の調節散布が簡単に行えます。
・分解しやすくなっていますので、整備しやすくなっています。
・先端に角度がついていますので、葉裏等の散布が楽に出来ます。（SW700-LT、SW900-LT、SW1200-LT）
・付属のホースより戻しにより、本体を回転させても吐出ホースがねじれることはありません。
・３種類の噴板が標準装備されていますので、用途に合わせてお選びいただけます。

仕　　様

型　式	全　長（mm）	質　量（g）	耐圧力（MPa）	取付ネジ
SW700-ST	700	580	4.9 (50kg/㎠)	G1/4
SW900-ST	900	630		
SW1200-ST	1200	710		
SW700-LT	720	580		
SW900-LT	920	630		
SW1200-LT	1220	710		

噴　口　性　能

圧力（MPa）		吐出量（ℓ/min） 1.5 (15kg/㎠)	2.0 (20kg/㎠)	2.5 (25kg/㎠)	噴角（°） 2MPa時	到達距離（m） 2MPa時：直射（無風状態）
噴板φ2.4	噴霧開	7.0	8.2	9.1	0～80	9.0
	噴霧直	10.2	11.7	13.2		
噴板φ1.8（付属品）	噴霧開	4.7	5.5	6.3	0～80	9.0
	噴霧直	5.6	6.5	7.3		
ワイド噴板W8（付属品）	噴霧開	5.4	6.4	7.2	0～80	7.5
	噴霧直	7.5	8.8	9.8		

※改良のため予告無く仕様を変更することがあります。

噴　霧　パ　タ　ー　ン

噴板	噴板φ2.4、噴板φ1.8	ワイド噴板W8
噴霧パターン	 握りを回すと噴霧径が変化します。	 握りを回すと噴霧の長円方向の幅が変化します。

⚠ 安全作業の服装

・農業の吸入や付着による事故を防ぐため、帽子、保護眼鏡、保護マスク、ゴム手袋、長袖の保護衣、長ズボン、ゴム長靴を着用し、皮膚が露出せず危険のない服装で作業を行ってください。

パ　ー　ツ　リ　ス　ト

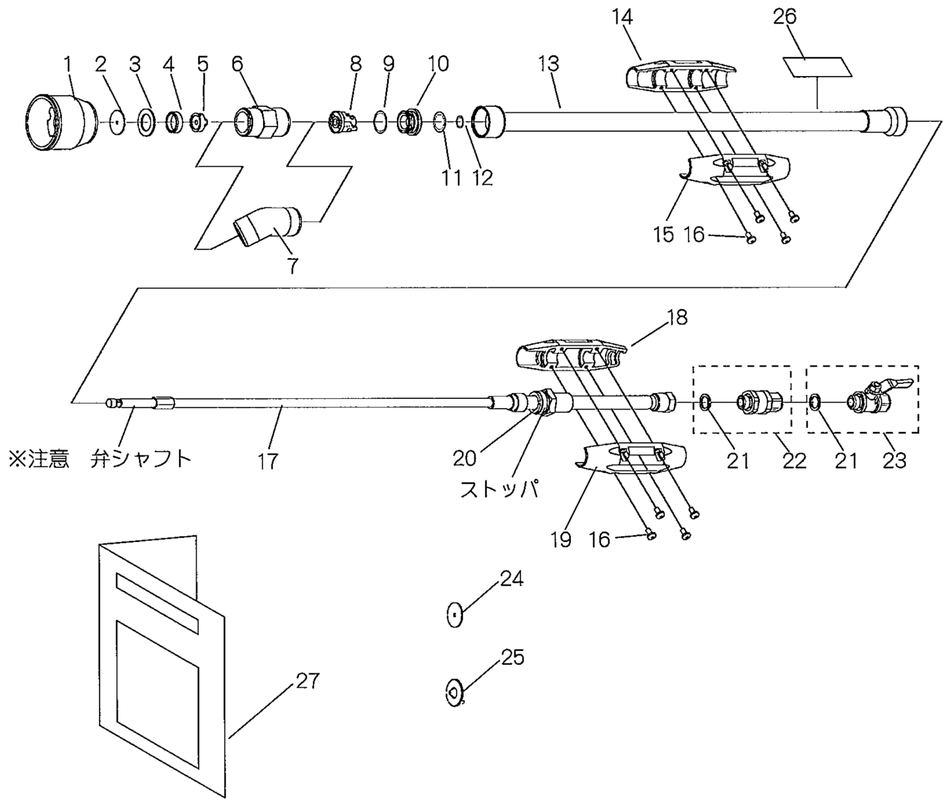

記号	品名	数量	備考	記号	品名	数量	備考
1	フードキャップ	1	赤	17	中パイプ一式	1	700ST,700LT用
2	噴板φ2.4	1			中パイプ一式	1	900ST,900LT用
3	PVCパッキン	1	26×16×1.5		中パイプ一式	1	1200ST,1200LT用
4	ノズルコア押さえ	1		18	握りφ12.7	1	φ3.1　黄色
5	ノズルコア	1	整流板付き	19	握りφ12.7	1	黄色
6	本体	1	ｽﾄﾚｰﾄﾀｲﾌﾟ用	20	ワッシャー	1	HDPE
7	L型本体	1	L型ﾀｲﾌﾟ用	21	PVCパッキン	2	15.5×11.5×1.5
8	弁	1		22	ホースより戻し	1	G1/4　ﾊﾟｯｷﾝ付
9	Oﾘﾝｸﾞ	1	JASO-2017-1A	23	ボールコック6	1	G1/4　ﾊﾟｯｷﾝ付
10	Oﾘﾝｸﾞ受け	1		24	噴板φ1.8	1	
11	Oﾘﾝｸﾞ	1	JASO-1016-1A	25	ワイド噴板W8	1	パッキン付き
12	Xﾘﾝｸﾞ	1	X012A	26	ネーム・注意ラベル	1	700ST,700LT用
13	アルミパイプ一式	1	700ST,700LT用		ネーム・注意ラベル	1	900ST,900LT用
	アルミパイプ一式	1	900ST,900LT用		ネーム・注意ラベル	1	1200ST,1200LT用
	アルミパイプ一式	1	1200ST,1200LT用	27	取扱説明書	1	
14	握りφ18	1	φ3.1　黄色				
15	握りφ18	1	黄色				
16	十字穴付ﾀｯﾋﾟﾝﾈｼﾞ	8	4×14 UC				

※ネーム・注意ラベルが汚損したり、はがれたりした場合はお買いあげの販売店にご注文いただき必ず所定の位置にお貼りください。
※弁シャフト部はシール面になっています。整備の際は傷つけないよう注意してください。
※その他ご不明な点は販売店にお問い合わせください。